

DIONE 1


SCREEN OF 1%
H 89 MM - H 127 MM - H 300 CM




IGNIFUGO




PANNELLI

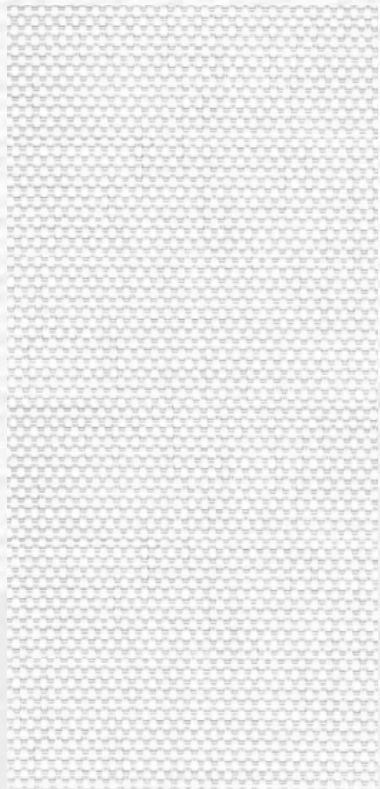


001

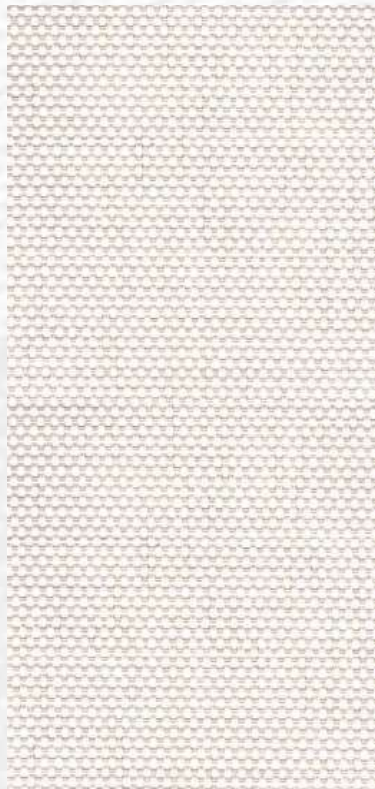


002

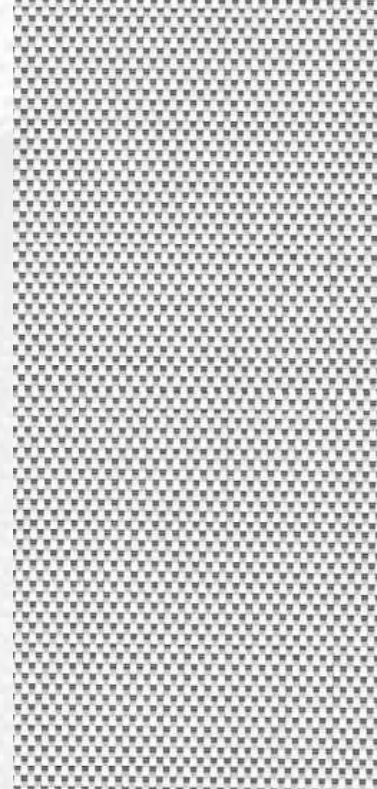


003

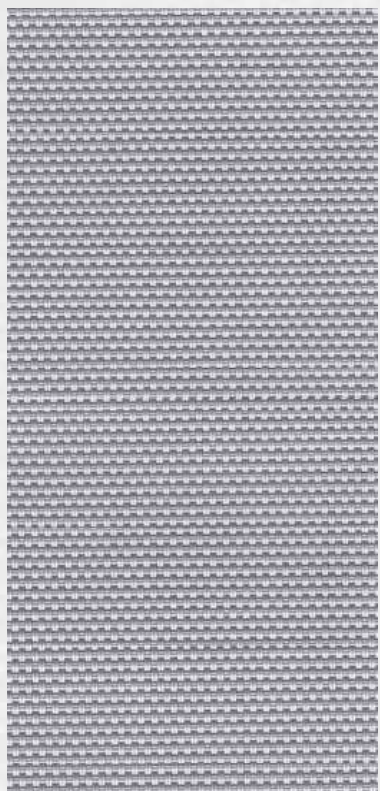

004

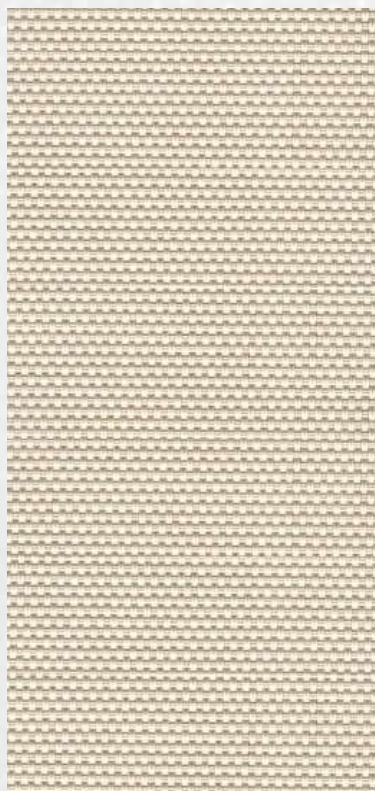

005

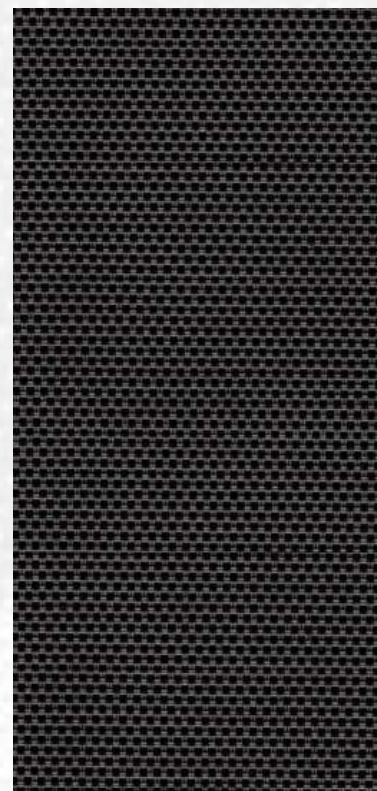

006

DIONE 1

SCREEN OF 1%
H 89 MM - H 127 MM - H 300 CM




IGNIFUGO



PANNELLI

SCREEN OF 1 %
H 89 MM
H 127 MM
H 300 CM



INFORMAZIONI TECNICHE

ALTEZZA	89 mm - 127 mm - 300 cm
(OF) FATTORE DI APERTURA	± 1 %
PESO TOTALE	480 ± 24 g/m ²
SPESSORE	0,68 ± 0,034 mm
COMPOSIZIONE	30% PES - 70% PVC
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	IGNIFUGO
MANUTENZIONE	PULIRE CON PANNO UMIDO

COL.	TS%	RS%	AS%	TUV%	GTOT* VETRO D
001	20	65	15	1	0,25
002	16	60	24	2	0,26
003	9	49	42	2	0,26
004	6	33,9	60,1	3	0,27
005	9	50	41	2	0,28
006	3	7	90	3	0,30

TS: Trasmissione solare
RS: Riflessione solare
AS: Assorbimento solare
TUV: Trasmissione UV
GTOT: Fattore solare

*Definito utilizzando il vetro tipologia "D": vetrata doppia riflettente 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna (GV=0,32 U=1,1), G 0,32



WARRANTY
5
YEAR

TECNO