

DIONE 5


SCREEN OF 5%
H 89 MM - H 127 MM - H 300 CM




IGNIFUGO




PANNELLI

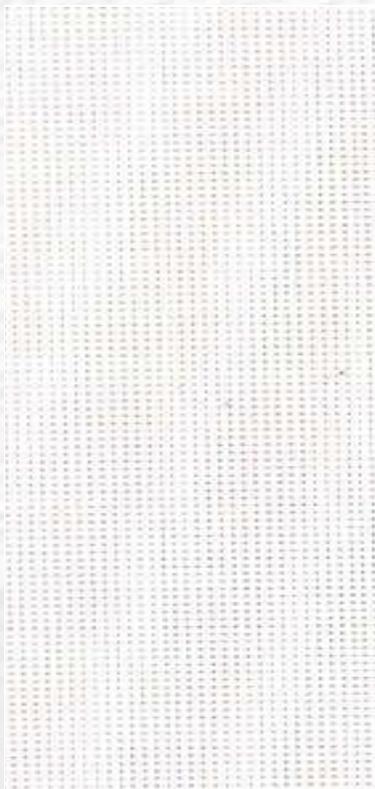


001

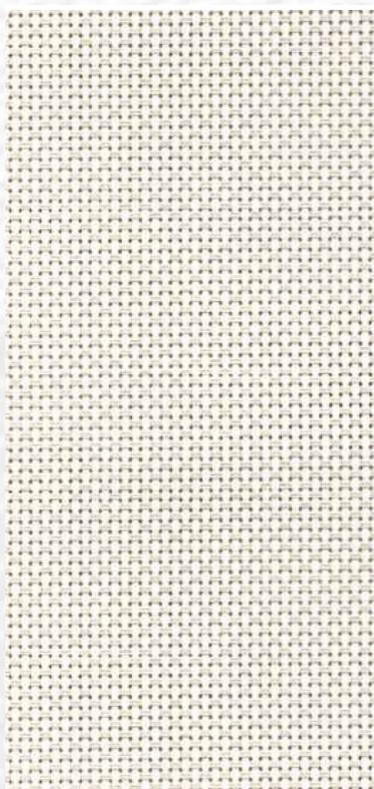


002

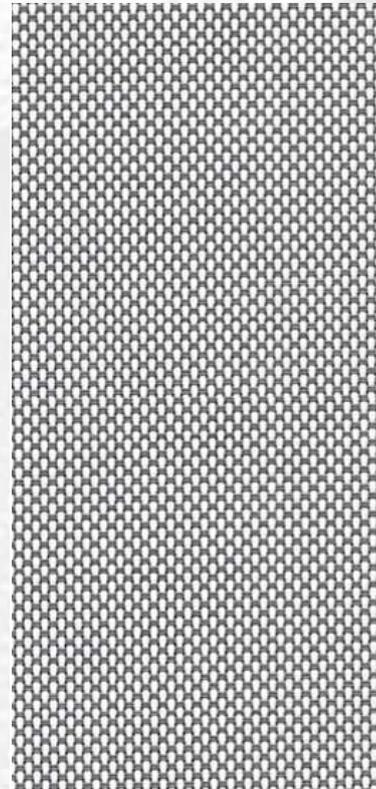


003

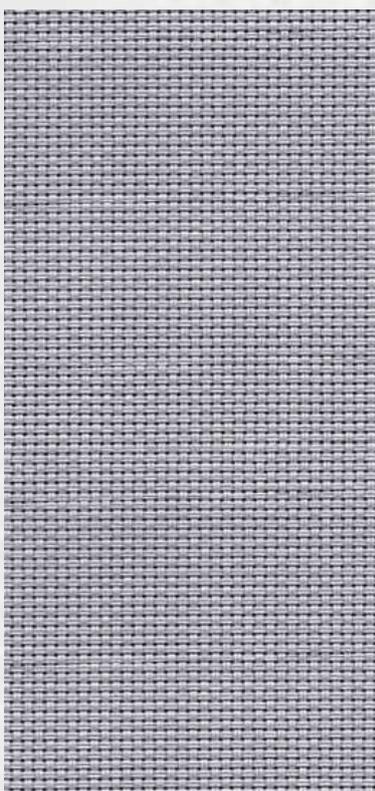

004

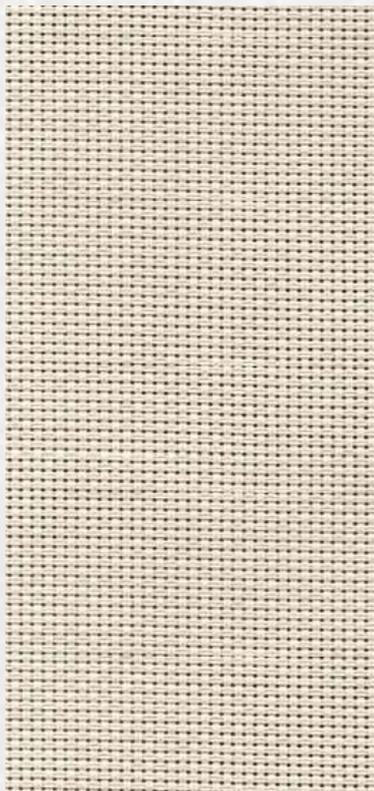

005

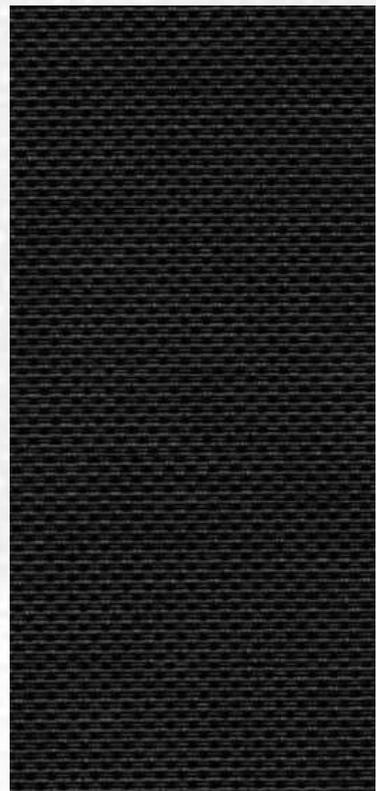

007

DIONE 5

SCREEN OF 5%
H 89 MM - H 127 MM - H 300 CM



IGNIFUGO



PANNELLI

SCREEN OF 5 %
H 89 MM
H 127 MM
H 300 CM



INFORMAZIONI TECNICHE

ALTEZZA	89 mm - 127 mm - 300 cm
(OF) FATTORE DI APERTURA	5 %
PESO TOTALE	410 ± 20,5 g/m ²
SPESSORE	0,55 ± 0,0275 mm
COMPOSIZIONE	30% PES - 70% PVC
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	IGNIFUGO
MANUTENZIONE	PULIRE CON PANNINO UMIDO

COL.	TS%	RS%	AS%	TUV%	GTOT* VETRO D
001	24	57	19	8	0,26
002	22	55	23	8	0,26
003	14	42	44	7	0,27
004	10	33	57	5	0,28
005	22	55	23	6	0,26
007	8	3	89	8	0,31

TS: Trasmissione solare
RS: Riflessione solare
AS: Assorbimento solare
TUV: Trasmissione UV
GTOT: Fattore solare

*Definito utilizzando il vetro tipologia "D": vetrata doppia riflettente 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna (GV=0,32 U=1,1), G 0,32



WARRANTY
5
YEAR

TECNO