

DIONE SHADOW

SCREEN OF 1%
H 300 CM




IGNIFUGO




RULLO



001

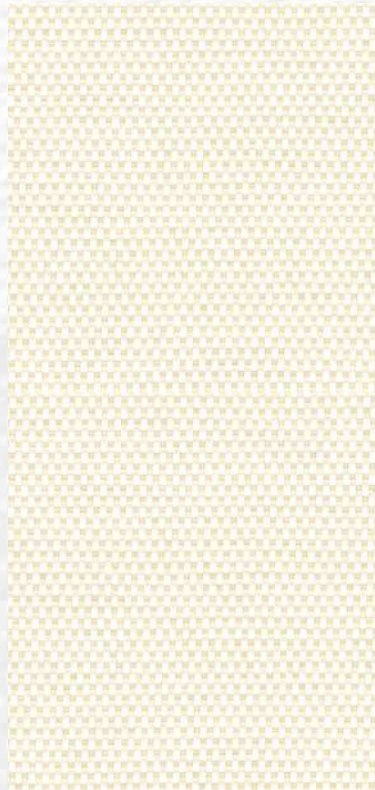

002

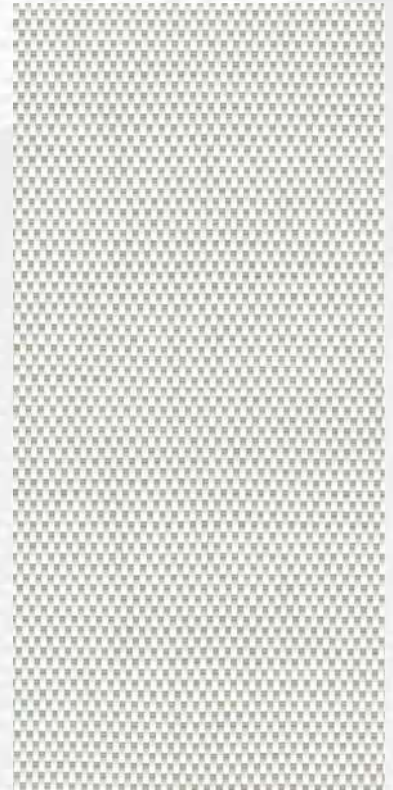

003



004



005

DIONE SHADOW

SCREEN OF 1%
H 300 CM




IGNIFUGO



RULLO

SCREEN OF 1%
H 300 CM




INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| ALTEZZA | 300 cm |
| (OF) FATTORE DI APERTURA | 1 % |
| PESO TOTALE | 520 ± 26 g/m ² |
| SPESSORE | 0,57 ± 0,0285 mm |
| COMPOSIZIONE | 25% PES - 75% PVC |
| COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA | IGNIFUGO |
| MANUTENZIONE | PULIRE CON PANNO UMIDO |

| COLORE | TS% | RS% | AS% | G.TOT* VETRO B |
|--------|-----|-----|-----|-------------------|
| 001 | 15 | 67 | 18 | 0,35 |
| 002 | 13 | 62 | 25 | 0,37 |
| 003 | 7 | 51 | 42 | 0,42 |
| 004 | 6 | 37 | 57 | 0,48 |
| 005 | 1 | 4 | 96 | 0,62 |

TS: Trasmissione solare
RS: Riflessione solare
AS: Assorbimento solare
GTOT: Fattore solare esterno

*Definito con il metodo UNI EN 13363-1,
utilizzando il vetro tipologia "B"



TECNO