

STARSCREEN

SCREEN OF 3,5%
H 325 CM



IGNIFUGO



RULLO

PER TUTTI GLI ALTRI COLORI SI INVITA A VISIONARE LA SCHEDA DELLO STARSCREEN SUL CATALOGO TEMPOTEST PARÀ



8015/400



8015/401




8929/400



8079/400



8293/493

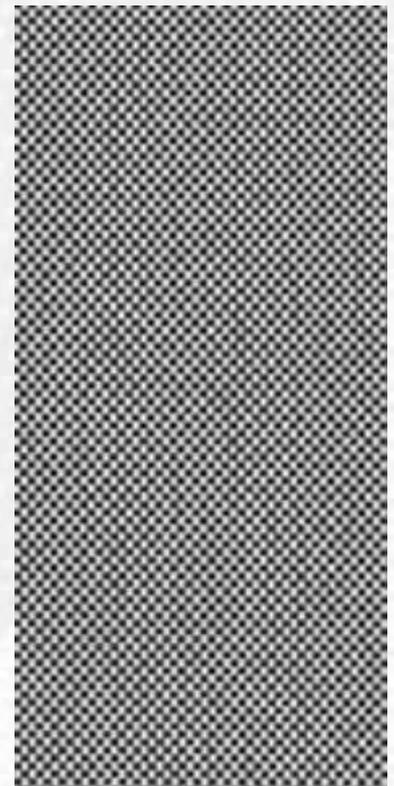


8097/415

STARSCREEN

SCREEN OF 3,5%
H 325 CM




IGNIFUGO



RULLO

PER TUTTI GLI ALTRI COLORI SI INVITA A VISIONARE LA SCHEDA DELLO STARSCREEN SUL CATALOGO TEMPOTEST PARÀ

SCREEN OF 3,5%
H 325 CM



INFORMAZIONI TECNICHE

ALTEZZA	325 cm
(OF) FATT. DI APERTURA	3,5 %
PESO TOTALE	220 g/m ²
SPESSORE	0,52 mm
COMPOSIZIONE	100% PET FR
COMPORAMENTO ALLA FIAMMA	IGNIFUGO (Classe 1 (UNI EN 9177) - B1 (DIN 4102) - M1 (NF P 92-503/504/505) - NFPA 701-2010)
MANUTENZIONE	PULIRE CON PANNO UMIDO

COLORE	TS%	RS%	AS%	G.TOTi* VETRO C
8015/400	38	50	12	0,40
8015/401	36	46	18	0,41
8929/400	24	34	42	0,45
8079/400	19	30	51	0,46
8293/493	9	14	77	0,51
8097/415	13	21	66	0,49

TS: Trasmissione solare
RS: Riflessione solare
AS: Assorbimento solare
GTOT: Fattore solare interno

*Definito secondo le norme UNI EN 14500 e UNI EN 52022-1, utilizzando il vetro di tipo "C": vetro doppio isolante con deboli emissioni sul lato 3 (4+16+4; riempimento con gas Argon) G=0,59-U=1,2

TECNO