

# DIONE SPECIAL

SCREEN OF 3%  
H 300 CM



IGNIFUGO



RULLO




0101



0103



0105

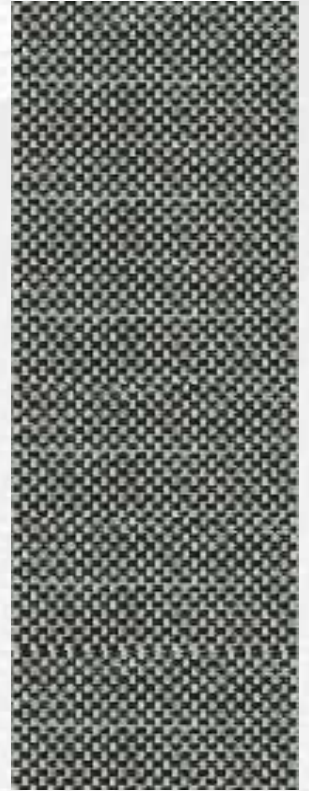

0159



0202



5907



5959

# DIONE SPECIAL

SCREEN OF 3%  
H 300 CM




IGNIFUGO



RULLO

SCREEN OF 3%  
H 300 CM



## INFORMAZIONI TECNICHE

ALTEZZA	300 cm
(OF) FATTORE DI APERTURA	3 %
PESO TOTALE	270 ± 15 g/m <sup>2</sup>
SPESSORE	0,45 ± 0,02 mm
COMPOSIZIONE	100% PES
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	IGNIFUGO
MANUTENZIONE	PULIRE CON PANNO UMIDO

COL.	TS%	RS%	AS%	TUV	GTOT* VETRO D
0101	31	60	9	10,6	0,26
0103	15	30	55	5,4	0,28
0105	24	51	25	8,4	0,27
0159	9	25	66	4,2	0,29
0202	26	49	25	9,4	0,27
5907	5	7	88	4,1	0,30
5959	4	8	88	3,9	0,30

TS: Trasmissione solare  
RL: Riflessione solare  
AL: Assorbimento solare  
TUV: Trasmissione UV  
GTOT: Fattore solare

\*Definito utilizzando il vetro di tipo "D": vetrata doppia riflettente (4-16-4 con intercapedine di gas Argon) e con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna (GV=0,32 U=1,1), G 0,32