

# SOLTIS TOUCH 3%


SCREEN OF 3%  
H 270 CM




IGNIFUGO




PANNELLI

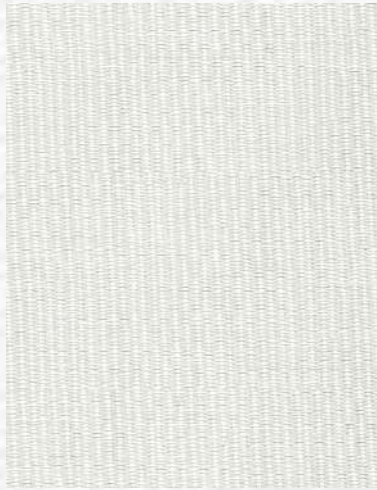

50-982

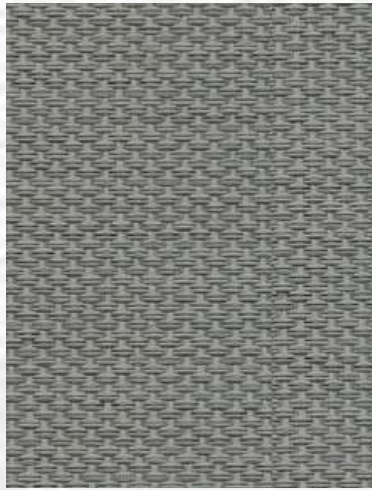

50-937

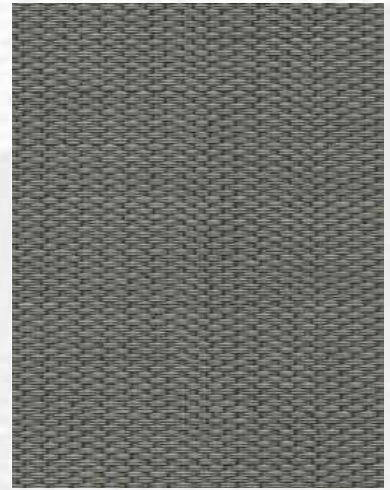

50-946



50-959



50-952



50-943



50-942



50-939



50-958

# SOLTIS TOUCH 3%

SCREEN OF 3%  
H 270 CM




IGNIFUGO



RULLO

SCREEN OF 3%  
H 270 CM



## INFORMAZIONI TECNICHE

ALTEZZA	270 cm
(OF) FATTORE DI APERTURA	3 %
PESO TOTALE	470 g/m <sup>2</sup>
SPESSORE	0,75 mm
COMPOSIZIONE	100% PES RIVESTITO PVC
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	IGNIFUGO
ASSORBIMENTO ACUSTICO	aw=0,40 (LA=100mm)

COLORE	TS%	RS%	AS%	G.TOT* VETRO C	G.TOT* VETRO D
50-982	14	75	11	0,22	0,10
50-937	8	55	37	0,31	0,15
50-945	6	46	48	0,35	0,18
50-959	6	40	54	0,38	0,20
50-952	5	25	70	0,45	0,24
50-943	3	23	74	0,45	0,24
50-942	5	31	64	0,42	0,23
50-939	4	14	82	0,49	0,27
50-958	4	12	84	0,50	0,28

Proprietà solari e luminose secondo EN 14501

TS: Trasmissione solare  
RS: Riflessione solare  
AS: Assorbimento solare  
GTOT: Fattore solare

\*Definito con il metodo UNI EN 52022-3,

utilizzando il vetro di tipo "C": vetro doppio isolante con deboli emissioni sul lato 3 (4+16+4; riempimento con gas Argon)  
g=0,59-U=1,2,

utilizzando il vetro di tipo "D": vetro doppio isolante con deboli emissioni sul lato 2 (4+16+4; riempimento con gas Argon)  
g=0,32-U=1,1.



**TECNO**