


SOLE

OSCURANTE

H 89 MM - H 127 MM - H 183 CM - H 300 CM




IGNIFUGO



PANNELLI


H 183 CM

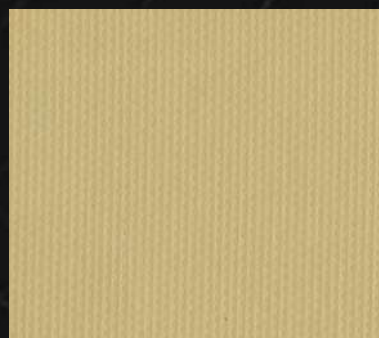


002




003

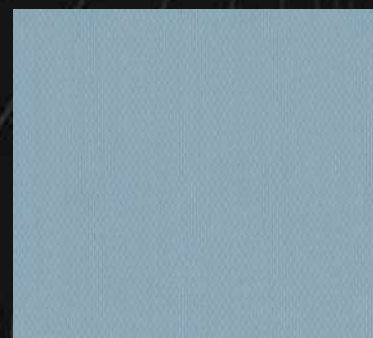

004

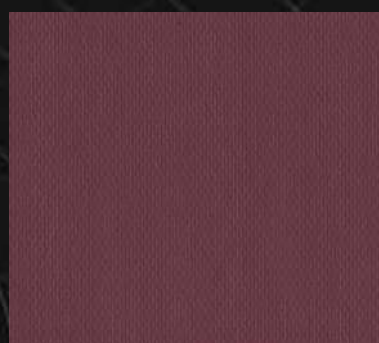

005

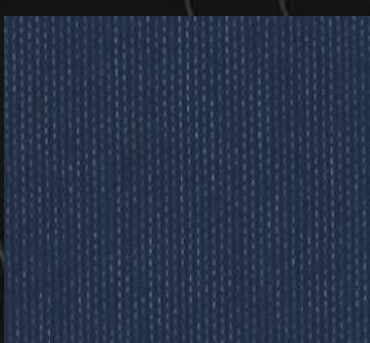


006

H 300 CM



001

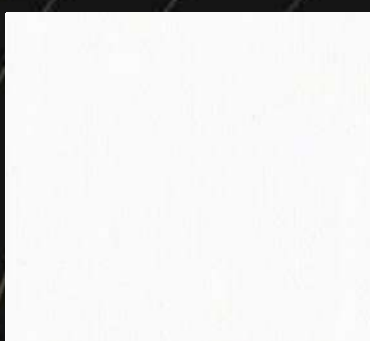

007



008



009


SOLE

OSCURANTE

H 89 MM - H 127 MM - H 183 CM - H 300 CM



IGNIFUGO



PANNELLI

OSCURANTE
H 89 MM
H 127 MM
H 183 CM
H 300 CM



INFORMAZIONI TECNICHE

ALTEZZA	89 mm - 127 mm - 183 cm - 300 cm
PESO TOTALE	H 89, 127, 183: 407 g/m ² H 300: 420 g/m ²
SPESSORE	0,29 ± 0,04 mm
COMPOSIZIONE	25% FVR - 75% PVC
COMPORAMENTO ALLA FIAMMA	IGNIFUGO
MANUTENZIONE	PULIRE CON PANNO UMIDO

COLORE	TS%	RS%	AS%	G.TOT* VETRO B
002	0	4	96	0,31
003	0	4	96	0,31
004	0	58	42	0,26
005	0	4	96	0,31
006	0	4	96	0,31
001	0	58	42	0,26
007	0	71	29	0,24
008	0	58	42	0,26
009	0	71	29	0,24

TS: Trasmissione solare
RS: Riflessione solare
AS: Assorbimento solare
GTOT: Fattore solare

*Definito con il metodo UNI EN 13363-1,
utilizzando il vetro tipologia "B"

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



TECNO